

**LFA**


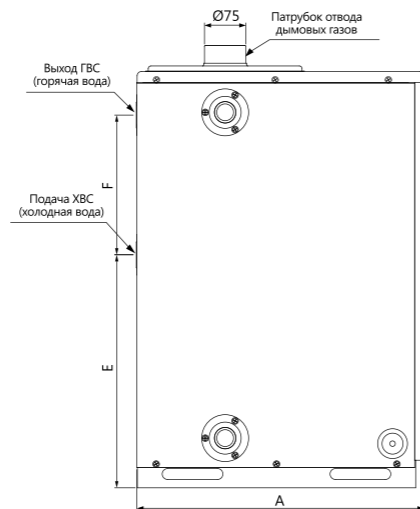
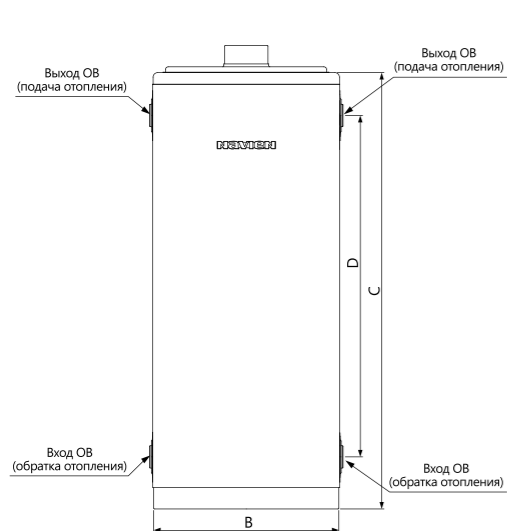
Выносной пульт управления (в комплекте с котлом)



Наддувная горелка



Принудительная система дымоудаления

**Описание**

- Напольный дизельный малогабаритный двухконтурный котел;
  - Для удобства монтажа присоединительные патрубки ОВ расположены с обеих сторон котла;
  - Наддувная горелка с принудительным дымоудалением позволяет выводить дымоотводящую трубу как в существующий дымоход, так и горизонтально через наружную стену;
  - Встроенный теплообменник ГВС и пятиступенчатая регулировка температуры горячей воды;
  - Основной теплообменник из стали;
  - Чип SMPS на микропроцессоре
- защищает котел от перепадов напряжения в электросети в пределах +/- 30% от 230В;
  - Малошумная наддувная дизельная горелка обеспечивает стабильную работу с минимальным потреблением топлива. Горелка оснащена плунжерным топливным насосом (подъем до 1 м, удаление топливной емкости до 1,5 м). В системе подачи топлива установлен фильтр для очистки топлива;
  - Выносной пульт управления с ЖК-дисплеем и встроенным комнатным термостатом поставляется в комплекте с котлом;
  - Электронная система диагностики и система защиты от замерзания.

Технические характеристики		13K	17K	21K	24K	30K	40K
Мощность	кВт	13,0	17,0	21,0	24,0	30,0	40,0
Давление ОВ (max)	бар	3,0					
Давление ГВС	бар	0,3-80					
Температура ОВ	°С	41-80 плавная пошаговая регулировка, шаг 1"					
Температура ГВС	°С	45 / 55 / 65 / 75 / 83 дискретная					
Проток ГВС (ΔT=25°С)	л/мин	7,5	9,8	12,0	13,8	17,2	22,9
КПД	%	90					
Электрические параметры	В/Гц	230 / 50					
Габаритные размеры	(ШxГxВ), мм	320 x 520 x 754			380x631x856		380x649x856
Вес	кг	49		51		78	81
Диаметр труб системы дымоудаления	мм	75					
Присоединительные размеры ОВ	дюйм	1"					
Присоединительные размеры ГВС		1/2"					
Расход топлива	л/час	1,46	1,93	2,52	2,90	3,62	4,65

Модель / Размер (мм)	A	B	C	D	E	F
13K/17K/21K/24K	520	320	754	597	421	253
30K	631	380	856	623,3	384,3	333,5
40K	649	380	856	623,3	384,3	333,5